


LÖT- & STOSSVERBINDER


HTS-ST5-E-C4-X

Sumiseal wärmeschrumpfende Lötstufe mit Polyolefinisulierung

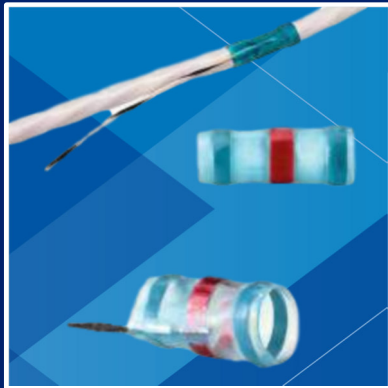

Highlights

- Temperaturbeständigkeit von - 55 °C bis 125 °C
- Selbstverlöschend
- Exzellente Abdichtung durch thermoplastische Dichtringe
- Gute Resistenz gegen Chemikalien und Lösungsmittel
- Schrumpftemperatur: > 138 °C
- Farbe: transparent
- RoHS-konform

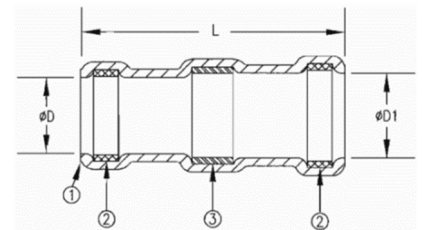

Produktabelle

Art.Nr.	Typ	L mm (nom)	Abmessungen	
			ØD mm (nom.)	ØD1 mm (nom.)
ZXXXXX	STS-E-C4-1	28,5	1,8	2,4
ZXXXXX	STS-E-C4-2	28,5	2,7	3,2
ZXXXXX	STS-E-C4-3	28,5	4,3	5,1
ZXXXXX	STS-E-C4-4	28,5	5,6	6,5
Z85667	STS-E-C4-5	28,5	6,6	7,6



Typ	Abmessungen für das Absetzen der Leitungen				
	ØD2 mm (max.)	ØD3 mm (min.)	ØD4 mm (max.)	ØD4 mm (min.)	L2 mm (Bereich)
STS-E-C4-1	2,4	0,9	1,9	0,5	6,4 - 8,3
STS-E-C4-2	3,2	1,4	2,8	0,8	6,4 - 8,3
STS-E-C4-3	5,0	2,2	4,6	1,3	6,4 - 8,3
STS-E-C4-4	6,0	3,3	6,0	1,8	6,4 - 8,3
STS-E-C4-5	7,6	4,3	7,1	2,5	6,4 - 8,3

Erstellt: VS 03042020

Wir behalten uns Produktänderungen vor.

**WIR SIND DAS LAGER
UNSERER KUNDEN.**

HEINRICH THULESIUS GMBH & CO. KG
Zum Panrepel 15, D-28307 Bremen, GERMANY



KUNDENDIENST
Tel: +49 (0) 421-4895-0
Fax: +49 (0) 421-4895-225
E-Mail: info@thulesius.de
www.thulesius.de

**SUMITOMO
ELECTRIC
GROUP**