


# KABELBINDER

## HTQ-DR

QuickLok-Driller-Befestigungsspangen

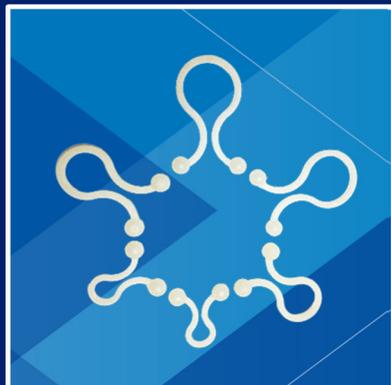

### Highlights

- Temperaturbeständigkeit von - 40 °C bis 85 °C
- Preiswerte und einfache Bündelung von Kabelbäumen etc.
- Selbstverlöschend
- Ausgezeichnete Beständigkeit gegen viele Chemikalien
- Zulassungen: UL

### Produktabelle

Art.-Nr. Natur	Artikelbezeichnung	Bündeldurchmesser mm / Max.	Länge mm
Z83219	HTQ-DR-4	4.50	21.0
Z83220	HTQ-DR-7	7.30	25.2
Z83221	HTQ-DR-10	10.5	30.9
Z83222	HTQ-DR-14	14.0	35.1

### Technische Daten

Eigenschaften	Prüfungsart	Prüfanforderung
Material	Polyamid 6.6, naturfarben	
Thermisch	Betriebstemperatur naturfarben	MIL-S 23190D und UL, -40 °C - 85 °C
	Schmelzpunkt	ca. +250 °C
Elektrisch	Dielektrische Festigkeit	50kV / mm
Chemisch	Entflammbarkeit	UL94-V2, selbstverlöschend
	Wasseraufnahme bei 23 °C Sättigung	2.70 - 2.80%
	Beständigkeit gegen Chemikalien	Ausgez. Beständigkeit gegen: Alkaline, Öle, Schmierfette, Ölprodukte, Chlorat-Lösungsmittel, begrenzte Beständigkeit gegen: Säuren keine Beständigkeit gegen: Phenole
	Korrosion	5%, begrenzter Sauerstoff-Index (LOI): 27%

Erstellt: NH 03042020

Wir behalten uns Produktänderungen vor.

**WIR SIND DAS LAGER  
UNSERER KUNDEN.**

**HEINRICH THULESIUS GMBH & CO. KG**  
Zum Panrepel 15, D-28307 Bremen, GERMANY



KUNDENDIENST

Tel: +49 (0) 421-4895-0

Fax: +49 (0) 421-4895-225

E-Mail: [info@thulesius.de](mailto:info@thulesius.de)

[www.thulesius.de](http://www.thulesius.de)