


ISOLIERSCHLAUCH

HTI-PVC-GHT

Isotop Elektroisolierschlauch aus PVC, hitzebeständig

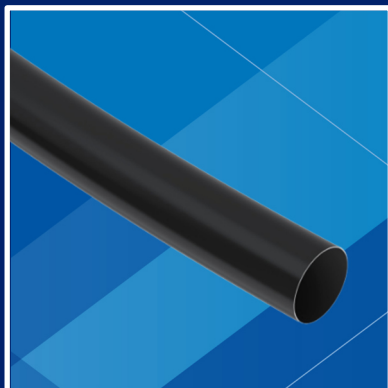

Highlights:

- Flexibel
- -15 °C bis +105 °C
- Auch in Abschnitten erhältlich
- Elektroisolierschlauch nach NF EN 60684-2
- Farben: schwarz, weitere auf Anfrage
- RoHS- und REACH-konform

Produkttable

| Art.-Nr. | Artikelbezeichnung | Innendu. (mm) | Wandstärke (mm) | Gewicht (g/m) | Aufmachung (m) |
|----------|--------------------|---------------|-----------------|---------------|----------------|
| Z84634 | HTI-GHT-0,5x0,35 | 0,5 | 0,35 | 1 | 500 |
| Z84635 | HTI-GHT-1x0,4 | 1 | 0,4 | 2 | 500 |
| Z84636 | HTI-GHT-1,5x0,4 | 1,5 | 0,4 | 3 | 500 |
| Z84637 | HTI-GHT-2x0,4 | 2 | 0,4 | 4 | 500 |
| ZXXXXX | HTI-GHT-2x0,5 | 2 | 0,5 | 5 | 500 |
| Z84638 | HTI-GHT-2,5x0,4 | 2,5 | 0,4 | 5 | 500 |
| Z84639 | HTI-GHT-3x0,4 | 3 | 0,4 | 6 | 500 |
| ZXXXXX | HTI-GHT-3x0,5 | 3 | 0,5 | 8 | 500 |
| Z84640 | HTI-GHT-3,5x0,4 | 3,5 | 0,4 | 7 | 500 |
| Z84641 | HTI-GHT-4x0,45 | 4 | 0,45 | 9 | 500 |
| Z84642 | HTI-GHT-4x0,5 | 4 | 0,5 | 10 | 500 |
| Z84643 | HTI-GHT-5x0,4 | 5 | 0,4 | 9 | 500 |
| ZXXXXX | HTI-GHT-5x0,5 | 5 | 0,5 | 12 | 500 |
| Z84644 | HTI-GHT-6x0,45 | 6 | 0,45 | 13 | 400 |
| Z84645 | HTI-GHT-7x0,5 | 7 | 0,5 | 16 | 250 |
| Z84646 | HTI-GHT-8x0,5 | 8 | 0,5 | 19 | 250 |
| Z84647 | HTI-GHT-9x0,5 | 9 | 0,5 | 21 | 200 |
| Z84648 | HTI-GHT-10x0,5 | 10 | 0,5 | 23 | 150 |
| Z84649 | HTI-GHT-11x0,5 | 11 | 0,5 | 25 | 100 |
| Z84650 | HTI-GHT-12x0,55 | 12 | 0,55 | 30 | 100 |
| Z84651 | HTI-GHT-13x0,6 | 13 | 0,6 | 36 | 100 |
| Z84652 | HTI-GHT-14x0,6 | 14 | 0,6 | 39 | 50 |
| Z84653 | HTI-GHT-15x0,6 | 15 | 0,6 | 41 | 50 |

Erstellt: VS 07.04.2020

Wir behalten uns Produktänderungen vor.

**WIR SIND DAS LAGER
UNSERER KUNDEN.**

HEINRICH THULESIUS GMBH & CO. KG
Zum Panrepel 15, D-28307 Bremen, GERMANY



KUNDENDIENST

Tel: +49 (0) 421-4895-0

Fax: +49 (0) 421-4895-225

E-Mail: info@thulesius.de

www.thulesius.de

**SUMITOMO
ELECTRIC
GROUP**

ISOLIERSCHLAUCH

HTI-PVC-GHT

Isotop Elektroisolierschlauch aus PVC, hitzebeständig

| Art.-Nr. | Artikelbezeichnung | Innendu. (mm) | Wandstärke (mm) | Gewicht (g/m) | Aufmachung (m) |
|----------|--------------------|------------------|--------------------|------------------|-------------------|
| Z84654 | HTI-GHT-16x0,65 | 16 | 0,65 | 48 | 50 |
| Z84655 | HTI-GHT-18x0,75 | 18 | 0,75 | 62 | 50 |
| Z84656 | HTI-GHT-20x1 | 20 | 1 | 92 | 50 |
| Z84657 | HTI-GHT-22x1 | 22 | 1 | 101 | 50 |
| Z84658 | HTI-GHT-24x1 | 24 | 1 | 110 | 50 |
| ZXXXXX | HTI-GHT-25x1 | 25 | 1 | 114 | 50 |
| ZXXXXX | HTI-GHT-26x1 | 26 | 1 | 119 | 25 |
| ZXXXXX | HTI-GHT-28x1 | 28 | 1 | 127 | 25 |

Technische Daten

| Eigenschaften | Prüfungsart | Prüfanforderung | Typische Werte |
|---------------|------------------------|--------------------------|------------------------|
| Physikalisch | Reißdehnung | bei 23 °C, DIN ISO R 527 | 210% |
| | Zugfestigkeit | DIN ISO R 527 | >16 MPa |
| | Dichte | DIN ISO 1183 | 1,40 g/cm ³ |
| | Materialhärte | ISO R 868 | 92 Shore A |
| Thermisch | Dauertemperatur | | -15 °C bis +105 °C |
| Elektrisch | Durchschlagsfestigkeit | | 16 kV/mm |

Erstellt: VS 07.04.2020

Wir behalten uns Produktänderungen vor.

**WIR SIND DAS LAGER
UNSERER KUNDEN.**

HEINRICH THULESIUS GMBH & CO. KG
Zum Panrepel 15, D-28307 Bremen, GERMANY



KUNDENDIENST

Tel: +49 (0) 421-4895-0

Fax: +49 (0) 421-4895-225

E-Mail: info@thulesius.de

www.thulesius.de

**SUMITOMO
ELECTRIC
GROUP**