


ISOLIERSCHLAUCH

HTI-PVC-GS

Isotop Elektroisolierschlauch aus PVC, flexibel

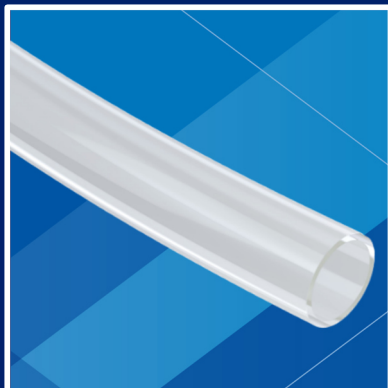

Highlights:

- Sehr flexibel, relativ weich
- -20 °C bis +70 °C
- Auch in Abschnitten erhältlich
- Elektroisolierschlauch nach NF EN 60684-2
- Farben: transparent, schwarz, weiß, weitere auf Anfrage
- RoHS- und REACH-konform

Produktabelle

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	Innendu. (mm)	Wandstärke (mm)	Gewicht (g/m)	Aufmachung (m)
Z84600	HTI-PVC-GS-0,5x0,35	0,5	0,35	1	500
Z84601	HTI-PVC-GS-1x0,4	1	0,4	2	500
Z84602	HTI-PVC-GS-1,5x0,4	1,5	0,4	3	500
Z84603	HTI-PVC-GS-2x0,4	2	0,4	4	500
Z84604	HTI-PVC-GS-2x0,5	2	0,5	5	500
Z84605	HTI-PVC-GS-2,5x0,4	2,5	0,4	5	500
Z84606	HTI-PVC-GS-3x0,4	3	0,4	5	500
Z84607	HTI-PVC-GS-3x0,5	3	0,5	7	500
Z84608	HTI-PVC-GS-3,5x0,4	3,5	0,4	6	500
Z84609	HTI-PVC-GS-4x0,4	4	0,4	7	500
Z84610	HTI-PVC-GS-4x0,5	4	0,5	9	500
Z84611	HTI-PVC-GS-5x0,4	5	0,4	8	500
Z84612	HTI-PVC-GS-5x0,5	5	0,5	11	500
Z84613	HTI-PVC-GS-6x0,45	6	0,45	11	400
Z84614	HTI-PVC-GS-7x0,5	7	0,5	15	250
Z84615	HTI-PVC-GS-8x0,5	8	0,5	17	250
Z84616	HTI-PVC-GS-9x0,5	9	0,5	18	200
Z84617	HTI-PVC-GS-10x0,5	10	0,5	20	150
Z84618	HTI-PVC-GS-11x0,5	11	0,5	22	100
Z84620	HTI-PVC-GS-13x0,6	13	0,6	32	100
Z84621	HTI-PVC-GS-14x0,6	14	0,6	34	50
Z84622	HTI-PVC-GS-15x0,6	15	0,6	36	50
Z84623	HTI-PVC-GS-16x0,65	16	0,65	42	50

Erstellt: VS 07.04.2020

Wir behalten uns Produktänderungen vor.

**WIR SIND DAS LAGER
UNSERER KUNDEN.**

HEINRICH THULESIUS GMBH & CO. KG
Zum Panrepel 15, D-28307 Bremen, GERMANY



KUNDENDIENST
Tel: +49 (0) 421-4895-0
Fax: +49 (0) 421-4895-225
E-Mail: info@thulesius.de
www.thulesius.de

**SUMITOMO
ELECTRIC
GROUP**

ISOLIERSCHLAUCH

HTI-PVC-GS

Isotop Elektroisolierschlauch aus PVC, flexibel

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	Innendu. (mm)	Wandstärke (mm)	Gewicht (g/m)	Aufmachung (m)
Z84624	HTI-PVC-GS-18x0,75	18	0,75	55	50
Z84625	HTI-PVC-GS-20x1	20	1	82	50
Z84626	HTI-PVC-GS-22x1	22	1	90	50
Z84627	HTI-PVC-GS-24x1	24	1	97	50
Z84628	HTI-PVC-GS-25x1	25	1	101	50
Z84629	HTI-PVC-GS-26x1	26	1	105	25
Z84630	HTI-PVC-GS-28x1	28	1	113	25
Z84630	HTI-PVC-GS-30x1	30	1	121	25

Technische Daten

Eigenschaften	Prüfungsart	Prüfanforderung	Typische Werte
Physikalisch	Reißdehnung	Bei 23 °C, DIN ISO R 527	320%
	Zugfestigkeit	DIN ISO R 527	>21 MPa
	Dichte	DIN ISO 1183	1,24 g/cm ³
	Materialhärte	ISO R 868	79 Shore A
Thermisch	Dauertemperatur		-20 °C bis +70 °C
Elektrisch	Durchschlagsfestigkeit		16 kV/mm

Erstellt: VS 07.04.2020

Wir behalten uns Produktänderungen vor.

**WIR SIND DAS LAGER
UNSERER KUNDEN.**

HEINRICH THULESIUS GMBH & CO. KG
Zum Panrepel 15, D-28307 Bremen, GERMANY



KUNDENDIENST

Tel: +49 (0) 421-4895-0

Fax: +49 (0) 421-4895-225

E-Mail: info@thulesius.de

www.thulesius.de

**SUMITOMO
ELECTRIC
GROUP**