


KABEL & LEITUNGEN

GLS-LiNiGIV2A 3x0,22 qmm

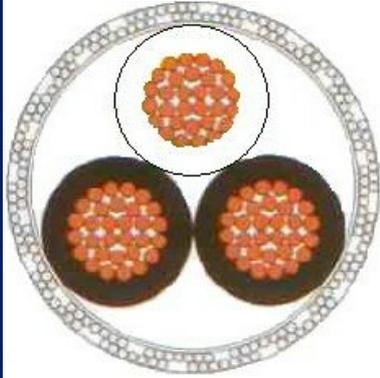

Highlights

Glasseidenisierte Sonderleitung für den Einsatz in z. B. Heißkanalsystemen

Aufbau

Leiter:
Aderisolation:
Aderfarben:
Verseilung:
Abschirmung:
Außendurchmesser:

Nickellitze 7 x 0,20 mm Ø
R-Glasisolierung mit Silikonlacktränkung,
2 x rot und 1 x weiß
in Lagen
V2A Draht (0,12 mm Ø),
ca. 3,9 mm

Technische Daten

Nennspannung:
Prüfspannung:
Temperaturbereich:

250 V
1500 V
- 60 °C bis + 450 °C
Kurzzeitig bis + 700 °C
Silikonlack bis ca. + 240 °C

Erstellt: PK 18.05.2009

Wir behalten uns Produktänderungen vor

**WIR SIND DAS LAGER
UNSERER KUNDEN.**

HEINRICH THULESIUS GMBH & CO. KG
Zum Panrepel 15, D-28307 Bremen, GERMANY



KUNDENDIENST

Tel: +49 (0) 421-4895-0
Fax: +49 (0) 421-4895-225
E-Mail: info@thulesius.de
www.thulesius.de