


## KABEL & LEITUNGEN

### STL-HSLH-JZ/-OZ Halogenfreie Steuerleitung, grau

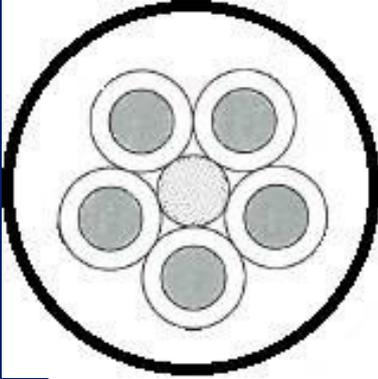

#### Highlights

Universell einsetzbare, halogenfreie und flammwidrige Mess-, Kontroll- und Steuerleitung im Maschinenbau und in der Anlagentechnik im Innenbereich. Die Leitung ist weitgehend ölbeständig. Nicht für ständige Bewegung geeignet. Auch als geschirmte Version lieferbar.

#### Aufbau

Leiter:

Aderisolation:

Aderfarben:

Mantelisolation:

Farbe:

Kupfer blankweich, nach IEC 60228

Klasse 5 = feindrähtig

Halogenfreie Isoliermischung

Schwarz, nummeriert mit oder ohne gn/ge Schutzleiter

Halogenfreie Polymermischung

Grau

#### Technische Daten

Nennspannung:

Prüfspannung:

Temperaturbereich:

Max. zulässige Leitertemperatur:

Kurzschlussdauer:

Mindestbiegeradius:

Flammwidrigkeit:

Rauchdichte:

Halogenfrei:

U<sub>0</sub>/U: 300V/500V

2.000 V

ruhend: -30 °C bis +70 °C

bewegt: -5 °C bis +70 °C

+70 °C

max. 5 Sek.

ruhend: 5 x d

bewegt: 15 x d

VDE 0482-266-2-4 / IEC 60332-3-24 (Kat. C)

DIN EN 61034 / IEC 61034

DIN EN 50267 / IEC 60754

#### Aufmachung

Ringe oder Trommeln, auch Schnittlängen

Erstellt: NH 08052020

Wir behalten uns Produktänderungen vor.

**WIR SIND DAS LAGER  
UNSERER KUNDEN.**

**HEINRICH THULESIUS GMBH & CO. KG**  
Zum Panrepel 15, D-28307 Bremen, GERMANY



KUNDENDIENST

Tel: +49 (0) 421-48 95-0

Fax: +49 (0) 421-48 95-225

E-Mail: [info@thulesius.de](mailto:info@thulesius.de)

[www.thulesius.de](http://www.thulesius.de)

**SUMITOMO  
ELECTRIC  
GROUP**

## KABEL & LEITUNGEN

### STL-HSLH-JZ/-OZ Halogenfreie Steuerleitung, grau

#### Abmessungen

##### HSLH-JZ

Aderzahl	Querschnittsbereich mm <sup>2</sup>
3	0.50 - 2.50
4	0.50 - 25.0
5	0.50 - 4.00
7	0.50 - 2.50
12	0.50 - 2.50
18	0.50 - 2.50
25	0.50 - 2.50
18	0.50 - 2.50
25	0.50 - 2.50
34	0.50 - 1.50

##### HSLH-OZ

Aderzahl	Querschnittsbereich mm <sup>2</sup>
2	0.50 - 4.00
3	0.50 - 1.50
5	0.50 - 1.50
7	0.50 - 1.50

Weitere Abmessungen auf Anfrage lieferbar.  
Gängige Abmessungen sind ab Lager verfügbar.

Erstellt: NH 08052020

Wir behalten uns Produktänderungen vor.

**WIR SIND DAS LAGER  
UNSERER KUNDEN.**

**HEINRICH THULESIUS GMBH & CO. KG**  
Zum Panrepel 15, D-28307 Bremen, GERMANY



KUNDENDIENST  
Tel: +49 (0) 421-48 95-0  
Fax: +49 (0) 421-48 95-225  
E-Mail: [info@thulesius.de](mailto:info@thulesius.de)  
[www.thulesius.de](http://www.thulesius.de)

**SUMITOMO  
ELECTRIC  
GROUP**