


## KABEL & LEITUNGEN

### STL-YSLY-JZ / -OZ PVC-Steuerleitung, grau

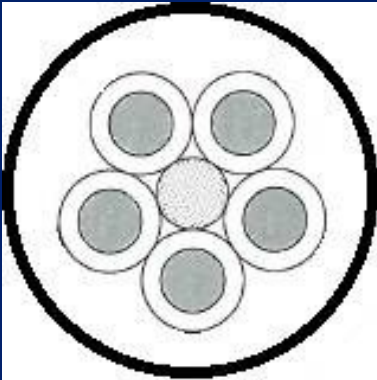

#### Highlights

Universell einsetzbare Mess-, Kontroll- und Steuerleitung im Maschinenbau und in der Anlagentechnik im Innenbereich. Zur Verlegung in trockenen und feuchten Räumen. Die Leitung ist weitgehend ölbeständig. Nicht für ständige Bewegung geeignet.

Auch mit farbigen Adern oder als UV-Beständige Version lieferbar.

#### Aufbau

Leiter:	Kupfer blankweich, nach IEC 60228 Klasse 5 = feindrätig
Aderisolation:	PVC
Aderfarben:	schwarze Adern, nummeriert mit (-JZ) oder ohne (-OZ) gn-ge Schutzleiter
Mantelisolation:	PVC
Farbe:	grau

#### Technische Daten

Nennspannung:	U <sub>0</sub> /U: 300V/500V
Prüfspannung:	4.000 V
Temperaturbereich:	ruhend: -40 °C bis +70 °C bewegt: -5 °C bis +70 °C
Max. zulässige Leitertemperatur:	+70 °C
Mindestbiegeradius:	ruhend: 5 x d bewegt: 12 x d
Flammwidrigkeit:	VDE 0482-332-1 / IEC 60332-1-2

#### Aufmachung

Ringe oder Trommeln, auch Schnittlängen möglich

Erstellt: NH 08052020

Wir behalten uns Produktänderungen vor.

**WIR SIND DAS LAGER  
UNSERER KUNDEN.**

**HEINRICH THULESIUS GMBH & CO. KG**  
Zum Panrepel 15, D-28307 Bremen, GERMANY



KUNDENDIENST

Tel: +49 (0) 421-4895-0  
Fax: +49 (0) 421-4895-225  
E-Mail: [info@thulesius.de](mailto:info@thulesius.de)  
[www.thulesius.de](http://www.thulesius.de)

## KABEL & LEITUNGEN

### STL-YSLY-JZ / -OZ PVC Steuerleitung, grau

#### Abmessungen

##### YSLY-JZ

Aderzahl	Querschnittsbereich mm <sup>2</sup>
3	0.50 - 16.0
4	0.50 - 25.0
5	0.50 - 35.0
7	0.50 - 6.00
10	0.50 - 1.50
12	0.50 - 2.50
14	0.50 - 2.50
18	0.50 - 2.50
25	0.50 - 2.50
34	0.50 - 2.50
42	0.50 - 2.50

##### YSLY-OZ

Aderzahl	Querschnittsbereich mm <sup>2</sup>
3	0.50 - 2.50
4	0.50 - 1.50
5	0.50 - 1.50
7	0.50 - 1.50

Weitere Abmessungen auf Anfrage lieferbar.  
Gängige Abmessungen sind ab Lager verfügbar.

Erstellt: NH 08052020

Wir behalten uns Produktänderungen vor.

**WIR SIND DAS LAGER  
UNSERER KUNDEN.**

**HEINRICH THULESIUS GMBH & CO. KG**  
Zum Panrepel 15, D-28307 Bremen, GERMANY



KUNDENDIENST

Tel: +49 (0) 421-4895-0  
Fax: +49 (0) 421-4895-225  
E-Mail: [info@thulesius.de](mailto:info@thulesius.de)  
[www.thulesius.de](http://www.thulesius.de)

**SUMITOMO  
ELECTRIC  
GROUP**