


KABEL & LEITUNGEN

TAL-Li6Y2G n x 0,22 mm² gn KCA

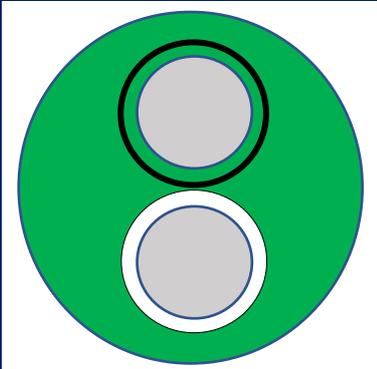

Highlights

Ausgleichsleitungen für
Thermospannungsmessung

Aufbau

Leiter:	7 x 0,20 mm Ø, Typ KCA
Aderisolation:	FEP
Aderfarben:	+ grün und - weiß
Verseilung:	Adern zum Paar, bzw. Vierer verseilt
Mantelisolation:	Silikon
Farbe:	grün

Technische Daten

Prüfspannung:	500 V
Temperaturbereich:	-50 °C bis + 180 °C

Grundlagen, Normen

DIN IEC 584

Erstellt: PK 04.08.2009

Wir behalten uns Produktänderungen vor

**WIR SIND DAS LAGER
UNSERER KUNDEN.**

HEINRICH THULESIUS GMBH & CO. KG
Zum Panrepel 15, D-28307 Bremen, GERMANY



KUNDENDIENST

Tel: +49 (0) 421-4895-0
Fax: +49 (0) 421-4895-225
E-Mail: info@thulesius.de
www.thulesius.de

**SUMITOMO
ELECTRIC
GROUP**